

PRODUKTDATABLAD

DULUX S 9 W/827

OSRAM DULUX S | Kort CFLni, 1 rør, med 2 stifter drift med forkobling



APPLIKATIONSOMRÅDER

- Ideel til omkostningseffektiv, kreativ belysning og dekoration
- Kontorer, offentlige bygninger
- Butikker
- Supermarkeder og stormagasiner
- Hoteller, restauranter

PRODUKTFORDELE

- Ekstremt økonomisk
- God lyskvalitet
- Ekstrem lav profil
- Lang driftstid
- Forbedret vedligeholdelse

PRODUKTEGENSKABER

- Gennemsnitslevetid: 10.000 timer
- Farvegengivelsesindeks R_a for lyskilder med hvidt lys: 80...89
- Kan også fås i rød, grøn og blå
- Kort og kompakt stikbenlampe med enkelt drejede rør
- Tobens plug-in med enkelt ende G23-sokkel



TEKNISKE DATA

Elektriske Data

Nominel wattforbrug	9,00 W
Wattforbrug	8,70 W

Fotometriske data

Nominel lysstrøm	600 lm
Farvetemperaturer	LUMILUX INTERNA
Lumen ved 25 °C	600 lm
Målt lumenstrøm	600 lm
Rated color temperature	2700 K
Farvegengivelsesindex	≥80
Lysstrøm vedlig.hold-faktor 2,000 t	0,85
Lysstrøm vedlig.hold-faktor 4,000 t	0,80
Lysstrøm vedlig.hold-faktor 6,000 t	0,77
Lysstrøm vedlig.hold-faktor 8,000 t	0,75

Dimensioner



Total længde	165,0 mm
Længde	165 mm
Længde i henhold til IEC standard	145 mm
Længde inkl. fatn. ex. fatn.ben/tilslut.	144,00 mm
Udvendig kolbe	T12
Maksimum diameter	12,0 mm

Levetid

Nominel levetid	10000 h
Målt levetid	10000 h
Service levetid	6500 h

Lyskilde levetidsfaktor 2,000 t	0,99
Lyskilde levetidsfaktor 4,000 t	0,99
Lyskilde levetidsfaktor 6,000 t	0,95
Lyskilde levetidsfaktor 8,000 t	0,81
Betjeningstilstand	50 Hz
Levetid	10000 h ¹⁾

¹⁾ Med CCG / LCCG

Generel Beskrivelse

Sokkel (standard betegnelse)	G23
Kviksølvindhold	1,3 mg


Godkendelse og Standarder

Energiklasse	A
Energiforbrug	12 kWh/1000h

Internationale Koder

Internationalt kodesystem for lyskilder	FSD-9/827-I-G23
---	-----------------


Lys distribution

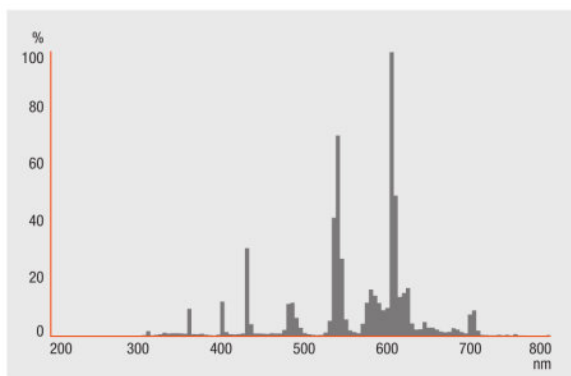


Spectral power distribution

UDSTYR/TILBEHØR


- Eget til drift på traditionelle forkoblinger




Others graphics



Circuit diagram



Circuit diagram



Circuit diagram

LOGISTIK DATA

Produktkode	Produktbeskrivelse	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Volumen	Bruttovægt
4050300006000	DULUX S 9 W/827	Shipping carton box 10	136 mm x 174 mm x 82 mm	1.94 dm ³	421.00 g
4050300006093	DULUX S 9 W/827	Shipping carton box 10	262 mm x 101 mm x 121 mm	3.20 dm ³	499.00 g
4050300229812	DULUX S 9 W/827	Shipping carton box 50	241 mm x 183 mm x 191 mm	8.42 dm ³	1920.00 g

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.