

# PRODUKTDATABLAD

## DULUX S 11 W/827

OSRAM DULUX S | Kort CFLni, 1 rør, med 2 stifter drift med forkobling



---

### APPLIKATIONSOMRÅDER

- Ideel til omkostningseffektiv, kreativ belysning og dekoration
- Kontorer, offentlige bygninger
- Butikker
- Supermarkeder og stormagasiner
- Hoteller, restauranter

---

### PRODUKTFORDELE

- Ekstremt økonomisk
- God lyskvalitet
- Ekstrem lav profil
- Lang driftstid
- Forbedret vedligeholdelse

---

### PRODUKTEGENSKABER

- Gennemsnitslevetid: 10.000 timer
- Farvegengivelsesindeks  $R_a$  for lyskilder med hvidt lys: 80...89
- Kan også fås i rød, grøn og blå
- Kort og kompakt stikbenlampe med enkelt drejede rør
- Tobens plug-in med enkelt ende G23-sokkel



**TEKNISKE DATA**

Elektriske Data

Nominel wattforbrug	11,00 W
Wattforbrug	11,80 W

Fotometriske data

Nominel lysstrøm	900 lm
Farvetemperaturer	LUMILUX INTERNA
Lumen ved 25 °C	900 lm
Målt lumenstrøm	900 lm
Rated color temperature	2700 K
Farvegengivelsesindex	≥80
Lysstrøm vedlig.hold-faktor 2,000 t	0,85
Lysstrøm vedlig.hold-faktor 4,000 t	0,80
Lysstrøm vedlig.hold-faktor 6,000 t	0,77
Lysstrøm vedlig.hold-faktor 8,000 t	0,75

Dimensioner



Total længde	235,0 mm
Længde	235 mm
Længde i henhold til IEC standard	215 mm
Længde inkl. fatn. ex. fatn.ben/tilslut.	214,00 mm
Udvendig kolbe	T12
Maksimum diameter	12,0 mm

Levetid

Nominel levetid	10000 h
Målt levetid	10000 h
Service levetid	6500 h

Lyskilde levetidsfaktor 2,000 t	0,99
Lyskilde levetidsfaktor 4,000 t	0,99
Lyskilde levetidsfaktor 6,000 t	0,95
Lyskilde levetidsfaktor 8,000 t	0,81
Betjeningstilstand	50 Hz
Levetid	10000 h <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Med CCG / LLCG

Generel Beskrivelse

Sokkel (standard betegnelse)	G23
Kviksølvindhold	1,3 mg


Godkendelse og Standarder

Energiklasse	A
Energiforbrug	15 kWh/1000h

Internationale Koder

Internationalt kodesystem for lyskilder	FSD-11/827-I-G23
---	------------------


Lys distribution

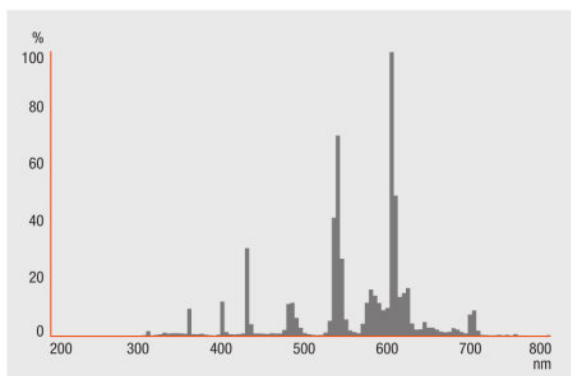


Spectral power distribution

UDSTYR/TILBEHØR

- Egnet til drift på traditionelle forkoblinger



Circuit diagram



Circuit diagram

**LOGISTIK DATA**

Produktkode	Produktbeskrivelse	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Volumen	Bruttovægt
4050300006017	DULUX S 11 W/827	Shipping carton box 10	251 mm x 125 mm x 109 mm	3.42 dm <sup>3</sup>	535.00 g
4050300006109	DULUX S 11 W/827	Shipping carton box 10	387 mm x 101 mm x 121 mm	4.73 dm <sup>3</sup>	662.00 g

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

**ANSVARFRASKRIVELSE**

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.