

L 8 W/827

LUMILUX T5 Short | Rørformede lysstofrør 16 mm, korte, med G5 sokkel



Applikationsområder

- Butikker
- Supermarkeder og stormagasiner
- Offentlige bygninger

Produkt fordele

- Ideel til omkostningseffektiv, kreativ belysning og dekoration
- Meget god lysstørm-vedligeholdelse i hele lyskildens levetid
- Slankt og kompakt

Produkt egenskaber

- God farvegengivelsesgruppe: 1B (R_a : 80...89)
- Gennemsnitlig levetid: op til 10.000 timer (med QUICKTRONIC ECG)



Tekniske data


Elektriske Data

Nominel wattforbrug	8,00 W
Målt lumen effektivitet ved HF drift 25	Under clarification by authority and standardization body
Målt lumen effektivitet v/konvent. drift	61 lm/W
Wattforbrug	7,10 W

Fotometriske data

Farvegengivelsesindex	≥80
Målt lumenstrøm	430 lm
Lumen ved 25 °C	430 lm
Lysfarve	827
Farvetemperatur	2700 K
Nominel lysstrøm	430 lm
Lysfarve i henhold til EN 12464-1	LUMILUX INTERNA
Lysstrøm ved lig.hold-faktor 2,000 t	0,80
Lysstrøm ved lig.hold-faktor 4,000 t	0,74
Lysstrøm ved lig.hold-faktor 6,000 t	0,71
Lysstrøm ved lig.hold-faktor 8,000 t	0,69

Dimensioner

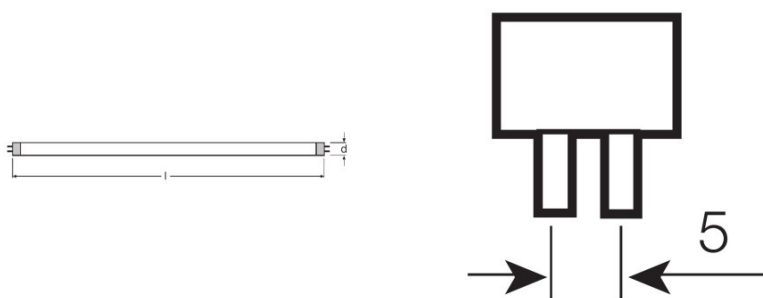

Rør diameter	16 mm
Længde	288,3 mm
Længde inkl. fatn. ex. fatn.ben/tilslut.	288,00 mm
Diameter	16,0 mm
Maksimum diameter	16,0 mm

Temperaturer og driftsbetingelser

Målt Ta for maksimal lysstrøm	35,0 °C
-------------------------------	---------

Levetid

Levetid	10000 h ¹⁾
Lyskilde levetidsfaktor 2,000 t	0,99
Lyskilde levetidsfaktor 4,000 t	0,99
Lyskilde levetidsfaktor 6,000 t	0,95
Lyskilde levetidsfaktor 8,000 t	0,81
Betjeningstilstand	HF
Målt levetid	10000 h
Nominel levetid	10000 h

¹⁾ Med CCG / LLCG

Generel Beskrivelse

Sokkel (standard betegnelse)	G5
Kviksølv indhold	2,5 mg
Korrekt bortskaffelse jf. WEEE	Ja


Egenskaber

Velegnet indendørs	Ja
--------------------	----

Godkendelse og Standarder

Energiklasse	A
Energiforbrug	8 kWh/1000h

Lys distribution

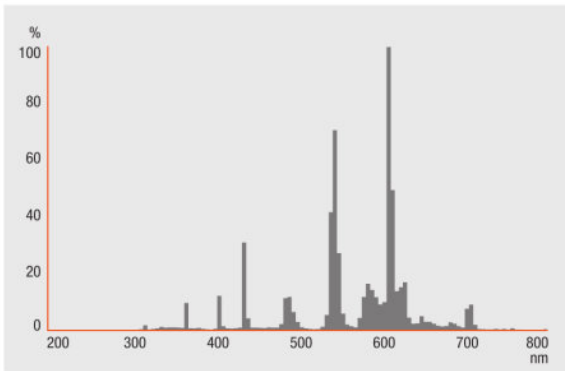

Spectral power distribution

System garanti

OSRAM System+ garanti i kombination med OSRAM ECG'er

Sikkerheds rådgivning

Hvis en lampe går i stykker: www.ledvance.com/brokenlamp


Produktdatablad



Die Zuleitungen 3 und 4 sollen so kurz wie möglich sein



Die Zuleitungen 3 und 4 sollen so kurz wie möglich sein



Circuit diagram

Circuit diagram

Circuit diagram



Circuit diagram



Circuit diagram

Logistik data

Produktkode	Produktbeskrivelse	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Volumen	Bruttovægt
4050300008943	L 8 W/827	Shipping carton box 25	320 mm x 93 mm x 105 mm	3.12 dm ³	973.10 g
4050300336961	L 8 W/827	Shipping carton box 10	313 mm x 51 mm x 105 mm	1.68 dm ³	460.00 g

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

Referencer/links

Gå til

- ▶ www.ledvance.com/quicktronic information om QUICKTRONIC elektroniske styreger

Produktdatablad

Ansvarsfraskrivelse

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og unklareheder undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.