

## L 13 W/827

LUMILUX T5 Short | Rørformede lysstofrør 16 mm, korte, med G5 sokkel



### Applikationsområder

- Butikker
- Supermarkeder og stormagasiner
- Offentlige bygninger

### Produkt fordele

- Ideel til omkostningseffektiv, kreativ belysning og dekoration
- Meget god lysstørm-vedligeholdelse i hele lyskildens levetid
- Slankt og kompakt

### Produkt egenskaber

- God farvegengivelsesgruppe: 1B ( $R_a$ : 80...89)
- Gennemsnitlig levetid: op til 10.000 timer (med QUICKTRONIC ECG)



## Tekniske data


### Elektriske Data

Nominel wattforbrug	13,00 W
Målt lumen effektivitet ved HF drift 25	Under clarification by authority and standardization body
Målt lumen effektivitet v/konvent. drift	73 lm/W
Wattforbrug	13,00 W

### Fotometriske data

Farvegengivelsesindex	≥80
Målt lumenstrøm	950 lm
Lumen ved 25 °C	950 lm
Lysfarve	827
Farvetemperatur	2700 K
Nominel lysstrøm	950 lm
Lysfarve i henhold til EN 12464-1	LUMILUX INTERNA
Lysstrøm ved lig.hold-faktor 2,000 t	0,80
Lysstrøm ved lig.hold-faktor 4,000 t	0,74
Lysstrøm ved lig.hold-faktor 6,000 t	0,71
Lysstrøm ved lig.hold-faktor 8,000 t	0,69

### Dimensioner

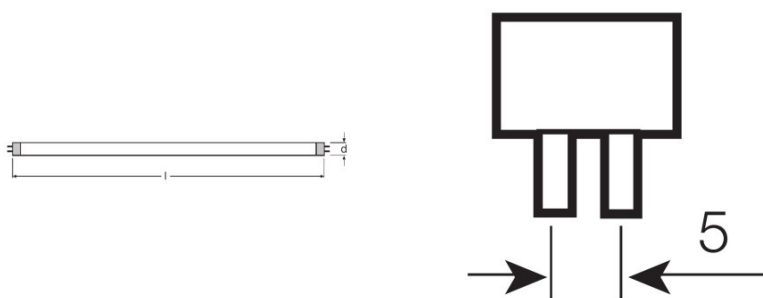

Rør diameter	16 mm
Længde	516,9 mm
Længde inkl. fatn. ex. fatn.ben/tilslut.	517,00 mm
Diameter	16,0 mm
Maksimum diameter	16,0 mm

### Temperaturer og driftsbetingelser

Målt Ta for maksimal lysstrøm	35,0 °C
-------------------------------	---------

### Levetid

Levetid	8000 h <sup>1)</sup>
Lyskilde levetidsfaktor 2,000 t	0,99
Lyskilde levetidsfaktor 4,000 t	0,99
Lyskilde levetidsfaktor 6,000 t	0,95
Lyskilde levetidsfaktor 8,000 t	0,81
Betjeningstilstand	HF
Målt levetid	10000 h
Nominel levetid	10000 h

<sup>1)</sup> Med CCG / LLCG

### Generel Beskrivelse

Sokkel (standard betegnelse)	G5
Kviksølv indhold	2,5 mg
Korrekt bortskaffelse jf. WEEE	Ja

### Egenskaber


Velegnet indendørs	Ja
--------------------	----

### Godkendelse og Standarder

Energiklasse	A
Energiforbrug	15 kWh/1000h

## Lys distribution

---

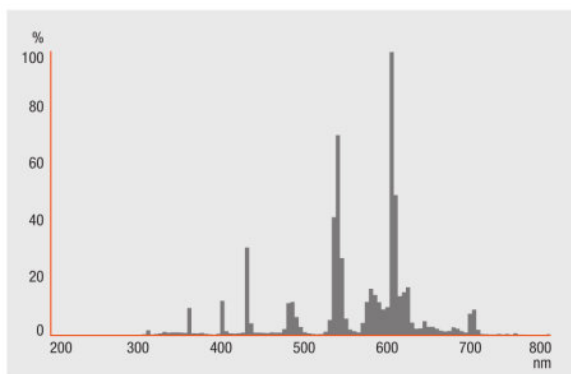

Spectral power distribution

---

### System garanti

OSRAM System+ garanti i kombination med OSRAM ECG'er

---


### Sikkerheds rådgivning

Hvis en lampe går i stykker: [www.ledvance.com/brokenlamp](http://www.ledvance.com/brokenlamp)

# Produktdatablad



Die Zuleitungen 3 und 4 sollen so kurz wie möglich sein



Circuit diagram

Circuit diagram

Circuit diagram

## Logistik data

Produktkode	Produktbeskrivelse	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Volumen	Bruttovægt
4050300008967	L 13 W/827	Shipping carton box 25	546 mm x 114 mm x 109 mm	6.78 dm <sup>3</sup>	1634.00 g
4050300325750	L 13 W/827	Shipping carton box 10	540 mm x 51 mm x 105 mm	2.89 dm <sup>3</sup>	758.00 g
4050300369808	L 13 W/827	Shipping carton box 100	566 mm x 202 mm x 208 mm	23.78 dm <sup>3</sup>	5525.00 g

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

## Referencer/links

Gå til

▶ [www.ledvance.com/quicktronic](http://www.ledvance.com/quicktronic) information om QUICKTRONIC elektroniske styregeare

## Ansvarsfraskrivelse

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.