

## DULUX D 10 W/827

OSRAM DULUX D | CFLni, 2 rør, med 2-stifter til drift med forkobling



### Applikationsområder

- Kontorer, offentlige bygninger
- Butikker
- Supermarkeder og stormagasiner
- Hoteller, restauranter
- Industri

### Produkt fordele

- Ekstremt økonomisk
- God lyskvalitet
- Fremragende lysstrøm
- Lang driftstid
- Forbedret vedligeholdelse

### Produkt egenskaber

- Gennemsnitslevetid: 10.000 timer
- Farvegengivelsesindeks  $R_a$ : 80...89
- Kort og kompakt stikbenlampe med dobbelt drejede rør
- Tobens plug-in med enkelt ende G24d-sokkel



## Tekniske data


### Elektriske Data

Nominal wattforbrug	10,00 W
Wattforbrug	10,00 W

### Fotometriske data

Nominal lysstrøm	600 lm
Lysfarve i henhold til EN 12464-1	LUMILUX INTERNA
Lumen ved 25 °C	600 lm
Målt lumenstrøm	600 lm
Farvetemperatur	2700 K
Farvegengivelsesindex	80...89
Lysstrøm vedlig.hold-faktor 2,000 t	0,85
Lysstrøm vedlig.hold-faktor 4,000 t	0,78
Lysstrøm vedlig.hold-faktor 6,000 t	0,76
Lysstrøm vedlig.hold-faktor 8,000 t	0,75

### Dimensioner

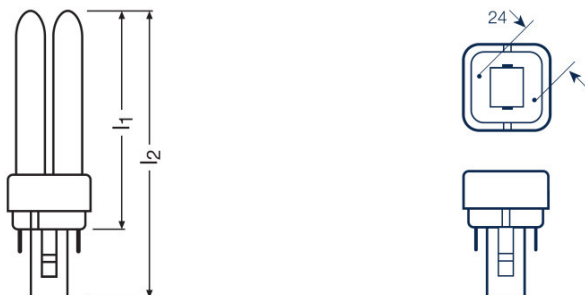

Diameter	11,0 mm
Total længde	108,0 mm
Længde	110,0 mm
Længde i henhold til IEC standard	95 mm
Længde inkl. fatn. ex. fatn.ben/tilslut.	87,00 mm
Udvendig kolbe	T11
Maksimum diameter	11,0 mm

### Levetid

Nominal levetid	10000 h
-----------------	---------

## Produktdatablad

Målt levetid	10000 h
Service levetid	6500 h
Lyskilde levetidsfaktor 2,000 t	0,99
Lyskilde levetidsfaktor 4,000 t	0,99
Lyskilde levetidsfaktor 6,000 t	0,95
Lyskilde levetidsfaktor 8,000 t	0,81
Betjeningstilstand	50 Hz
Levetid	10000 h <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Med CCG / LLCG

### Generel Beskrivelse

Sokkel (standard betegnelse)	G24d-1
Kviksløvlv indhold	1,3 mg

### Egenskaber

Dæmpbar	Nej
Velegnet indendørs	Ja

### Godkendelse og Standarder


Energiklasse	B
Energiforbrug	13 kWh/1000h

### Internationale Koder

Internationalt kodesystem for lyskilder	FSQ-10/827-I-G24d-1
---	---------------------

Lys distribution

---

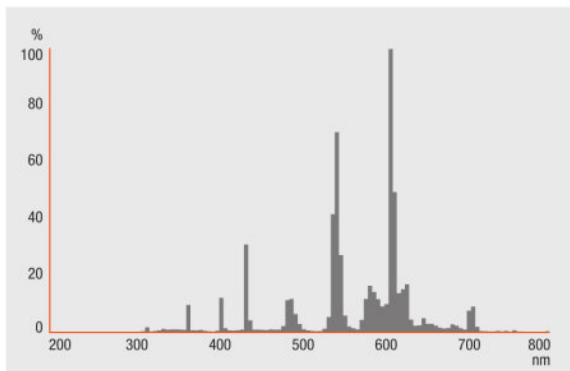

---

Spectral power distribution

---


Udstyr/tilbehør

- Egnet til drift på traditionelle forkoblinger


---

Sikkerheds rådgivning

Hvis en lampe går i stykker: [www.ledvance.com/brokenlamp](http://www.ledvance.com/brokenlamp)



Circuit diagram



Circuit diagram

## Produktdatablad

---

### Logistik data

Produktkode	Produktbeskrivelse	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Volumen	Bruttovægt
4050300008110	DULUX D 10 W/827	Shipping carton box 10	186 mm x 133 mm x 93 mm	2.30 dm <sup>3</sup>	478.00 g

---

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

---

### Ansvarsfraskrivelse

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.