

PRODUKTDATABLAD

HALOPIN SST 33 W 230 V G9

HALOPIN SUPERSTAR | Halogenlyskilder med G9 sokkel



APPLIKATIONSOMRÅDER

- Arbejdspladsbelysning
- Læselys

PRODUKTFORDELE

- Strålende accentbelysning
- Utrolig små mål giver revolutionerende nyt armaturdesign
- Robust glødetrådsdesign takket være innovativ og unik pinch-teknologi
- Godkendt til brug i åbne armaturer (iht. IEC 60598-1)
- Nem håndtering takket være G9 plug-in sokkel-/holdesystem
- Transformer ikke nødvendig
- UV-filter
- Lever op til IEC 60432-3 takket været indbygget sikringsfunktion

PRODUKTEGENSKABER

- Gennemsnitslevetid: 2.000 timer
- Dæmpbar
- Farvegengivelsesindeks R_a : 100
- Sokkel: G9

TEKNISKE DATA

Elektriske Data

| | |
|--------------------------|---------|
| Nominal wattforbrug | 33,00 W |
| Nominal spænding | 230 V |
| Wattforbrug | 33,00 W |
| Cos Phi (effektfaktor) | 1,00 |
| Tilsvarende lampe effekt | 40 W |


Fotometriske data

| | |
|--|------------|
| Nominal lysstrøm | 460 lm |
| Rated color temperature | 2700 K |
| Farvetemperaturer | Warm White |
| Målt lumenstrøm | 460 lm |
| Farvegengivelsesindex | 100 |
| Lumenstrøm ved gennemsnitlig lev [calc.] | 0,80 |

Lysfordeling

| | |
|-----------------------|--------|
| Opstarttid | 0,0 s |
| Opvarmningstid (60 %) | 0,00 s |

Dimensioner



| | |
|-----------------------|---------|
| Diameter | 14,0 mm |
| Længde | 43,0 mm |
| Lyspunkt center (LCL) | 22,0 mm |
| Total længde | 43,0 mm |
| Udvendig kolbe | T13,3 |
| Maksimum diameter | 14,0 mm |

Levetid

| | |
|-----------------|--------|
| Nominel levetid | 2000 h |
| Målt levetid | 2000 h |
| Antal tænd/sluk | 50000 |

Generel Beskrivelse

| | |
|------------------------------|--------|
| Sokkel (standard betegnelse) | G9 |
| Kviksølvindhold | 0,0 mg |
| Kviksølvfri | Ja |

Egenskaber

| | |
|----------------|-----------|
| Brændestilling | Vilkårlig |
| Dæmpbar | Ja |


Godkendelse og Standarder

| | |
|---------------|--------------|
| Energiklasse | D |
| Energiforbrug | 33 kWh/1000h |

Internationale Koder

| | |
|---|-------------------------|
| Internationalt kodesystem for lyskilder | HSGST/C/UB-33-230-G9-22 |
|---|-------------------------|

Lys distribution

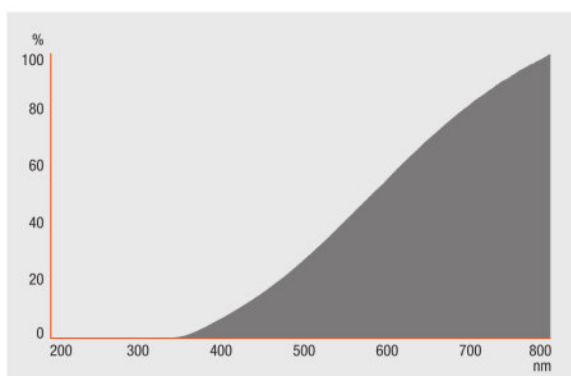

Spectral power distribution

LOGISTIK DATA

| Produktkode | Produktbeskrivelse | Pakningsstørrelse (antal/enhed) | Dimensioner (længde x bredde x højde) | Volumen | Bruttovægt |
|---------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------|
| 4008321204547 | HALOPIN SST 33 W 230 V G9 | Shipping carton box 10 | 164 mm x 130 mm x 148 mm | 3.16 dm ³ | 219.10 g |
| 4052899195370 | HALOPIN SST 33 W 230 V G9 | Shipping carton box 20 | 164 mm x 148 mm x 130 mm | 3.16 dm ³ | 225.00 g |
| 4052899948501 | HALOPIN SST 33 W 230 V G9 | Shipping carton box 30 | 164 mm x 148 mm x 130 mm | 3.16 dm ³ | 254.00 g |

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.